



Замена болт-клипсы

1. Блок переворачиваем на внутреннюю сторону, то есть вверх меньшим листом поликарбоната.

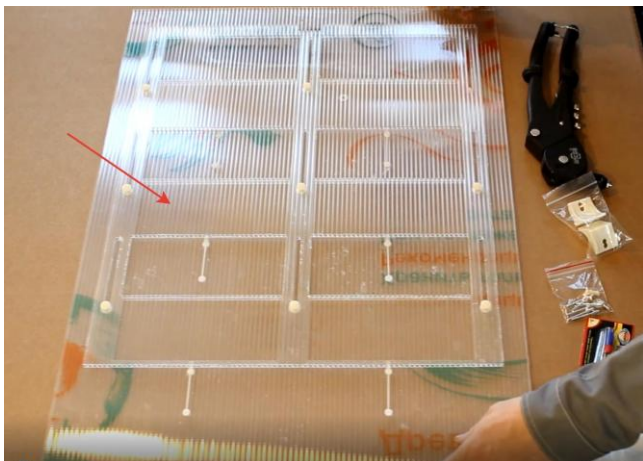

2. Визуально проверяем на целостность болт-клипсы. При транспортировке посылки от механического воздействия на неё (удара и т.п.) может отлететь верхняя часть болт-клипсы (шапка).

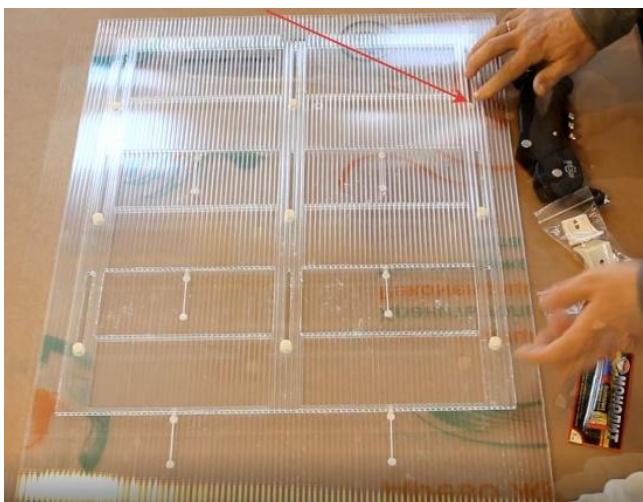

3. Для устранения поломки нам потребуется целая болт-клипса и шайба, которые идут в комплекте. Замена достаточно проста - устанавливаем шайбу, если старая улетела, и вщёлкиваем цельную болт-клипсу до упора, поддерживая поликарбонат снизу двумя пальцами вдоль отверстия.



4. Новая болт-клипса выдавит остатки старой и встанет на её место, зафиксировав шторки поликарбоната между собой.



5. Проверяем работу устройства, передвигая вверх-вниз внутреннюю шторку. Она должна перемещаться без усилий.

